

YAO CAMARA MINI DOMO PTZ



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA MOD. QCMPD1701

Por favor lea cuidadosamente antes de usar su equipo y guárdelo para uso de futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente esta guía y guárdela para futura referencia.
- Siga todas las instrucciones para un uso seguro del producto y cuide del manual.
- La cámara está diseñada para ser utilizada al aire libre y es resistente al agua siempre y cuando se utilice el soporte para pared, para instalaciones interiores la cámara se puede fijar directamente al techo.
- La cámara no está diseñada para la sumersión en el agua.
- Se recomienda la instalación bajo un ambiente protegido
- No desarme la cámara.
- No apunte la cámara directamente hacia el sol o una fuente de luz intensa.
- Utilice sólo una fuente de alimentación DC12V. El uso de una fuente de alimentación no regulada o inadecuada puede dañar este producto y anular la garantía.
- Asegúrese instalar la cámara en una ubicación que pueda soportar el peso de la cámara.
- Asegúrese de que no haya cables eléctricos en la zona donde planea montar la cámara.
- Puede ser necesaria una limpieza periódica. Utilice solamente un paño húmedo. No utilice nada que no sea agua para limpiar la cubierta de la cúpula, cualquier producto químico como la acetona puede dañar permanentemente el plástico.

CARACTERÍSTICAS

- > Sensor de imagen CMOS de 1 / 2.9 "
- > Píxeles efectivos 1920 (H) x 1080 (V)
- > Formato de video 1080P / 25fps; 1080P / 30fps
- > Acerca de 2.1MP
- > Objetivo de zoom óptico de 2.8-8mm
- > Distancia de 20M IR
- > Rotación horizontal de 350 °, rango vertical de 90 °
- > Velocidad horizontal 80 ° / seg
- > Soporte AHD / CVI / TVI / CVBS 4 en 1 salida
- > Control coaxial PTZ, control de línea de video PTZ
- > Grado de protección IP66
- > Aleación de aluminio blanca (decoración negra) [ADC]

ACCESORIOS Y PRODUCTOS



Cámara




Manual



Soporte para montaje en pared
[Accesorios opcionales]



Soporte de montaje colgante
[Accesorios opcionales]




Adaptador DC-12V / 2A
[Accesorios opcionales]




Paquete de tornillos


INSTALACIÓN



1.Fije el la coraza con los tornillos al techo.
Desprenda el protector de vinilo que cubre la pantalla.



2. Instale el montaje con el soporte al techo con tornillos.



3.Use los tornillos (proporcionados) para fijar el soporte de pared al muro.


INSTALACIÓN

PUNTOS DE CONTROL PREVIO A LA OPERACIÓN

- Antes de que se aplique la corriente, revise cuidadosamente los cables.
- DVR necesita contar con control coaxial de la PTZ.


MÉTODO DE INTERRUPTOR

- Las teclas de control de línea de vídeo pueden ser operación PTZ, ajustes de cámara, conmutación de modo de salida AHD / CVT / TVI / CVBS.



Up
Left SET Right
Down

- Pulse el botón SET después de 3s como se indica a continuación:

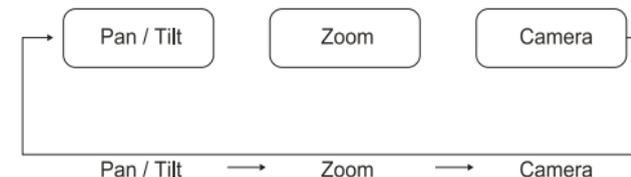

OPERACIÓN

Pan/Tilt

- Presione Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha para controlar el Paneo / Tilt

ZOOM

- Presione Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha para controlar el zoom y el enfoque del objetivo.

Camera

- Modo de cámara:

Pulse SET para entrar en el menú de la cámara

Presione el botón de ARRIBA y suelte después de 5 segundos. (para activar modo AHD)

Presione el botón de ABAJO y suelte después de 5 segundos. (para activar modo CVI)

Presione el botón IZQUIERDO y suelte después de 5 segundos. (para activar modo TVI)

Presione el botón DERECHO y suelte después de 5 segundos. (para activar modo CVBS)

5

ESPECIFICACIONES

Parámetros	Especificaciones	
Cámara	Sensor	1/2.9" CMOS
	Pixels	1920 (H) x 1080 (V) 2.1 MP
	Video Format	1080 P / 25 fps; 1080 P / 30 fps
	Zoom	3x Optical Zoom
	Focal length	2.8~8mm
	IR Distance	20M
	Day & Night	Auto / Day / Night (ICR)
	Focus	Auto / Manual / SemiAuto
	DNR	Low / Middle / High / Off
	Video output	HD-AHD output
Paneo / Tilt	Horizontal range	350° Horizontal rotation
	Horizontal speed	0.5 ~ 70° / 7 sec
	Vertical range	0 - 90 °
	Preset	255 Preset
	Preset scan	Supports 30 presets, preset dwell time can be set
General	Other scan	Intermittent scan
	Other Functions	Auto Parking, Power Up Action etc.
	Communication	RS-485, COAX
	Protocol	Pelco-D, Pelco-P
	OSD	English
	Rated Power	DC 12 V / Current: 0.8 A (MAX)
	Protection grade	IP66
	Appearance /material	White, aluminum alloy (ADC)
	Size	Ø 105X 75 mm
	Weight	about 350 g


*. Las especificaciones de este producto pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Compruebe cuidadosamente el voltaje y la capacidad de corriente actual de la potencia nominal.

6


MEDIDAS

Unit (mm)


Medidas de montaje tipo techo



Medidas de montaje de elevación

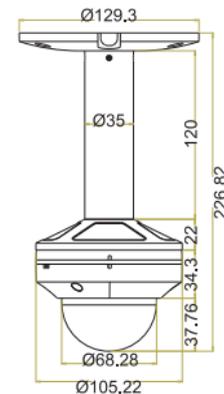

Medidas de montaje en pared

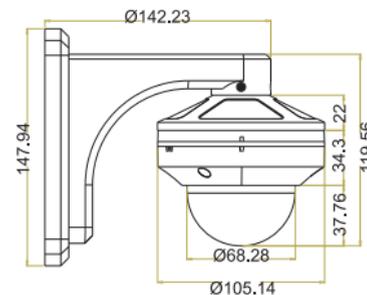

7

PÓLIZA DE GARANTÍA

Qian.mx, garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 12 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Qian.mx garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

- Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por Qian.mx, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.
- Para hacer efectiva la garantía, será necesario presentar esta póliza en original con la información requerida en la siguiente tabla junto con el producto en físico y con todos los accesorios que lo integran:
- En caso de extravío de la póliza será necesario presentar la factura original con el número de serie del producto.
- Qian.mx podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.
- En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.
- El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de Qian.mx o en sus Centros de Servicio Autorizados.
- En caso de que Qian.mx no cuente con un Centro de Servicio Autorizado en la ciudad del cliente, el cliente absorberá el costo de envío al enlace más cercano y Qian.mx cubrirá los gastos de envío del producto de regreso al cliente una vez que se cumpla el servicio, dentro del periodo de vigencia de la garantía.

PRODUCTO	
Modelo:	
Marca: Qian.mx	
Número de Serie:	
Número de Factura:	
Fecha de Entrega:	Sello del Distribuidor

EXCLUSIONES

Qian.mx no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Qian.mx.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.qian.mx o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado Qian.mx.

Oficinas Centrales:

Qian S.A. de C. V., Av. Américas #1501 Piso 20-A, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mx., Tel. +52.33.1078.3404

8



www.qian.mx

Qian S.A. de C.V.

+52 (33) 1078-3404

info@qian.mx